

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.

⚠ WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- **Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
- **Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
- **Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
- **Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**


This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

⚠ WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

⚠ CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

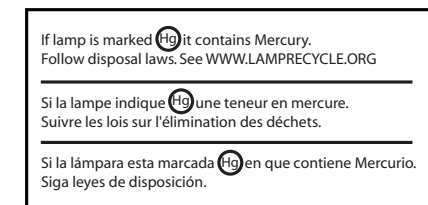

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidara la garantía.
- Este luminario esta destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, listada UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- **Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.**
- **Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.**
- **Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione adecuadamente.**
- **Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.**

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algunas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministro de mínimo de 90° C.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.

⚠ AVERTISSEMENT: DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- **Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.**
- **Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.**
- **Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.**
- **Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.**

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT: DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d'emballage.

⚠ MISE EN GARDE: RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90° C.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. Retirer les composants de l'appareil et tout emballage de pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir la page 2.**

Assemblage de l'appareil:

De l'aide pourrait être nécessaire pour supporter l'appareil pendant l'installation.

2. **Pour installer le panneau de verre (16)**, passer les fils d'alimentation de l'appareil par le trou au centre du panneau de verre et appuyer délicatement le panneau de verre au dos du bloc boîtier (17). **Voir la Fig. 1.**

3. **Pour installer le groupe bras (15)**, placer le groupe bras debout, à la verticale, tourner les bras vers l'extérieur et passer les fils d'alimentation de l'appareil par le trou central de la rondelle au bas du groupe bras. Déposer délicatement le groupe bras sur le dessus du panneau de verre. **Voir la Fig. 1.**

4. **Passer les fils d'alimentation de l'appareil à travers** le tuyau central (14). *Note: Les fils doivent ressortir du tuyau par le bout fileté.* Glisser le tuyau central vers le bloc boîtier (17) et fixer l'extrémité du tuyau central au dos du bloc boîtier.

5. **Passer les fils d'alimentation de l'appareil à travers le** centre du couvercle du bas de la coupelle (12) et de la coupelle (11) et la déposer sur le rebord du tuyau central.

6. **Pour fixer les bras à la coupelle, enlever les faîteaux (13)** en forme de bille de la coupelle (11), aligner chaque bras sur un trou de la coupelle et le fixer à l'aide d'un faîteau. **Voir la Fig. 1.**

7. **Pour installer l'anneau de suspension (9)**, passer les fils d'alimentation de l'appareil à travers les trous du couvercle du haut de la coupelle (10) et l'anneau (9). Placer le couvercle du haut de la coupelle sur la coupelle (11) et installer l'anneau (9) sur le tuyau central qui dépasse.

8. **Fixer la chaîne (7) à l'anneau de suspension (9)** à l'aide du maillon de fermeture (8). *Note: Le maillon de fermeture est fixé à un bout de la chaîne, pour ouvrir le maillon de fermeture, tourner l'écrou tubulaire jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande pour glisser le maillon sur l'anneau.* Tenir le lustre au plafond afin de déterminer la longueur de chaîne voulue et enlever quelques maillons au besoin. *Note: Se servir de pinces pour enlever les maillons en trop ou contacter le soutien technique pour acheter une longue additionnelle.*

9. **Déposer l'assemblage de l'appareil à plat sur une surface** solide et fixer le tube fileté (4) à l'anneau/écrou du pavillon de recouvrement (5) fixé au bout de la chaîne. Tenir l'anneau/écrou du pavillon de recouvrement par l'anneau, placer le pavillon de recouvrement (6) sur le tube fileté et installer la traverse (1) sur le tuyau fileté. *Note: Le pavillon de recouvrement sera appuyé sur l'écrou du pavillon.*

10. **Enfiler les fils de mise à la terre et d'alimentation à travers** tous les quatrièmes maillons de la chaîne et au centre du tuyau fileté de 1-3/4 po (4) de la traverse (1). Tailler les fils de mise à la terre et d'alimentation de manière à ce qu'ils ressortent d'environ 6 po du tuyau fileté et dénuder l'isolant sur ½ po à l'extrémité des fils. **Voir la Fig. 2.**

Note: Couper l'alimentation électrique au coffret du disjoncteur du circuit !



11. **Saisir l'assemblage de l'appareil par la chaîne (7)**, desserrer complètement l'écrou du pavillon de recouvrement (5) et glisser le pavillon de recouvrement (6) vers le bas. De mander l'aide d'une personne pour soutenir l'appareil pendant le montage de la traverse (1) à la boîte de jonction à l'aide des deux vis de 1-1/2 po (2). **Voir la Fig. 2.**

MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL: Connecter l'appareil à des fils d'alimentation calibrés pour au moins 90 °C (194 °F). Ne pas utiliser cet appareil sur un circuit de gradation de l'éclairage.

12. **L'alimentation coupée**, effectuer la mise à terre de l'appareil et connecter le fil de terre nu en cuivre de l'appareil au fil de terre nu en cuivre de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion. *(Si le câblage d'alimentation ne comprend pas un fil de mise à la terre, consulter votre code d'électricité local et vérifier les méthodes conformes de mise à la terre).*

13. **Employer des capuchons de connexion (3)** pour connecter le fil brun lisse ou clair de l'appareil au fil noir d'alimentation et le fil strié brun ou clair au fil blanc d'alimentation. **Voir la Fig. 2.**

POUR ASSURER UN BON RACCORDEMENT, METTRE LE CAPUCHON SUR LES FILS ET TOURNER DANS LE SENS DE ROTATION HORAIRE JUSQU'À CE QUE LA CONNEXION SOIT SOLIDE.

14. **Ranger les fils dans la boîte de jonction.**

15. **Soulever le pavillon (6) jusqu'au plafond et enfiler** complètement l'écrou du pavillon (5) sur l'anneau du pavillon (5).

16. **Les deux broches de la lampe (21) vers le bas**, brancher le connecteur électrique du ballast dans le connecteur femelle de la lampe. Placer la lampe sur deux agrafes de lampe (18) et la pousser délicatement sur la troisième pince tout en tirant légèrement la pince vers l'arrière. **Voir la Fig. 2.**

17. **Rétablir le courant électrique** au coffret de fusibles ou de disjoncteurs et vérifier la réussite de l'installation.

Installation du diffuseur:

18. **Visser l'extrémité la plus longue du groupe** d'alignement du diffuseur (20) dans le raccord (19) situé au centre du bloc boîtier (17). **Voir la Fig. 1.**

19. **Soulever le diffuseur en verre (22)** jusqu'au bloc boîtier et aligner le bloc d'alignement du diffuseur (20). Fixer à l'aide de la coupelle décorative (23) et du faîteau (24). **Voir la Fig. 1.**

Guide de dépannage:

- En cas d'un fonctionnement inadéquat de cet appareil, suivre le guide ci-dessous pour établir le diagnostic et corriger le problème
- Confirmer l'emploi des bonnes lampes.
 - S'assurer que la lampe est bien insérée dans la douille.
 - Remplacer toute lampe défectueuse.
 - Vérifier que l'appareil est raccordé correctement.
 - Vérifier que la mise à la terre de l'appareil est correcte.
 - Vérifier que la tension à l'appareil est suffisante.
 - Tourner le ballast dans le sens horaire pour confirmer qu'il est bien en place dans la douille.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique:
Consumer Products Technical Support: (800) 748-5070. Nettoyer à l'aide d'un linge doux. Nettoyer le diffuseur avec un savon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels les tampons ou poudres à recurer, la laine d'acier ou les papiers abrasifs. L'installation d'un ballast de rechange doit être effectuée par un électricien compétent.

Consumer Products Group/Acuity Brands Lighting, Inc.
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012
www.lightahome.com





INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

Priscilla™

Pendant (55W 2C 2700K Lamp)
Colgante (Lámpara de 55W 2C 2700K)
Plafonnier de Suspension (Lampe 55W 2C 2700K)


Family of Products Familia de Productos Gamme de produits

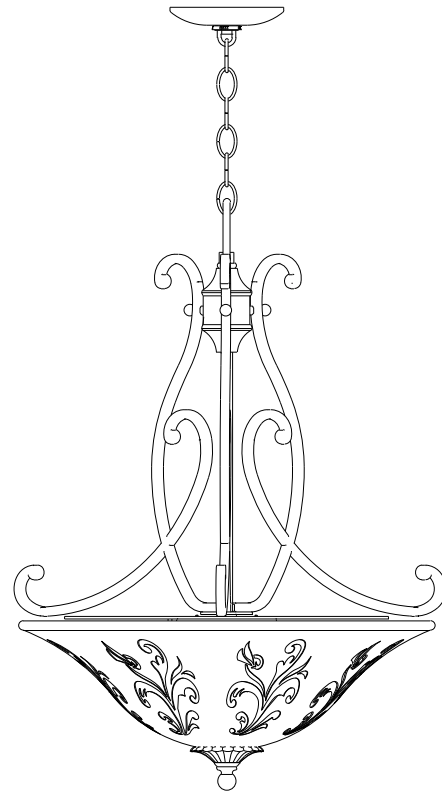


5-light Chandelier
Araña de Luces de 5 Luces
Lustre à 5 Lampes




Mini-Pendant
Minicolgante
Minisuspension



3 or 4-Light Vanity
Tocador de 3 o 4-Luces
Éclairage de coiffeuse 3 ou 4 Lampes



Sconce
Applique d'éclairage



Flush
Rasante
Affleuré

Model Numbers / Números de Modelo / Numéros des modèles

10727 BZA (Antique Bronze)

3' chain included. To purchase additional chain in matching finish, call (800) 748-5070 or visit lightahome.com.

Cadena de 3' incluida. Para comprar una cadena adicional con el mismo acabado, llame al (800) 748-5070 o visite lightahome.com.

Chaîne de 3 pi incluse. Pour acheter une chaîne additionnelle d'un fini assorti, veuillez téléphoner au 1-(800) 748-5070 ou visiter lightahome.com.



Visit lightahome.com to find complementary fixtures and much more.

- Customer Support
- Our Complete Product Catalog
- Product Instruction Sheets
- Energy Saving Tips
- Product Specifications
- Glossary of Lighting Terms

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.
Date Installed: _____

Protégase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.
Fecha Instalada: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.
Date de l'installation : _____

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

FIXTURE PARTS LIST	
Description	Quantity
1) Crossbar*	1
2) Screws*	2
3) Wirenuts*	3
4) 1-3/4"/45mm Threaded Pipe*	1
5) Canopy Loop & Nut*	1
6) Canopy*	1
7) Chain*	1
8) Lockable Link*	1
9) Loop*	1
10) Top Cup Cover*	1
11) Cup*	1
12) Bottom Cup Cover*	1
13) Ball Stud Finial*	3
14) Center Pipe	1
15) Arm Assembly	1
16) Glass Panel	1
17) Housing Assembly	1
18) Lamp Clips	3
19) Hickey	1
20) Diffuser Alignment Assembly*	1
21) Integrated Lamp/ballast	4
22) Glass Diffuser	1
23) Decorative Cup*	1
24) Finial*	1

*Contained in Part Packs
Lamps & Mounting Hardware Included

LISTA DE EMBALAJE	
Descripción	Cantidad
1) Barra Transversal*	1
2) Tornillos*	2
3) Capuchones de Alambres*	3
4) Tubo Roscado*	1
5) Tuerca y Lazo del Espaciador de dosel*	1
6) Espaciador de dosel*	1
7) Cadena*	1
8) Eslabón de Cerradura*	1
9) Lazo	1
10) Cobertura de Copa Superior*	1
11) Copa*	1
12) Cobertura de Copa Inferior*	1
13) Finial	3
14) Tubo Central	1
15) Brazo Ensamblaje	1
16) Paneles de cristal	1
17) Ensamblaje de la Carcasa	1
18) Grapas de la Lámparas	3
19) Hickey	1
20) Ensamblaje de Alineación del Difusor	1
21) Lámpara/Balastro Integrado	4
22) Difusor de cristal	1
23) Copa Decorativa*	1
24) Finial*	1

*Contenido en el Paquete de Piezas
Lámparas y Herraje para Montaje Incluidas

LISTE DES PIECES	
Description	Quantité
1) Transverse*	1
2) Vis*	2
3) Capuchons de connexion*	3
4) Tube fileté*	1
5) Anneau et écrou du pavillon*	1
6) Pavillon de recouvrement*	1
7) Chaîne*	1
8) Maillon de fermeture*	2
9) Anneau	1
10) Couverture du haut de la coupelle*	1
11) Coupelle*	1
12) Couverture du bas de la coupelle*	1
13) Faîteau	3
14) Tube central	1
15) Le groupe bras	1
16) Panneaux de verre	1
17) Bloc boîtier	1
18) Agrafes de lampes	3
19) Raccord fileté	1
20) Bloc d'alignement du diffuseur	1
21) Lampe à ballast intégré	4
22) Diffuseur de verre	1
23) Coupelle decorative	1
24) Faîteau	1

*Compris dans les sacs d'emballage
Lampes et Quincaillerie de Montage Inluses

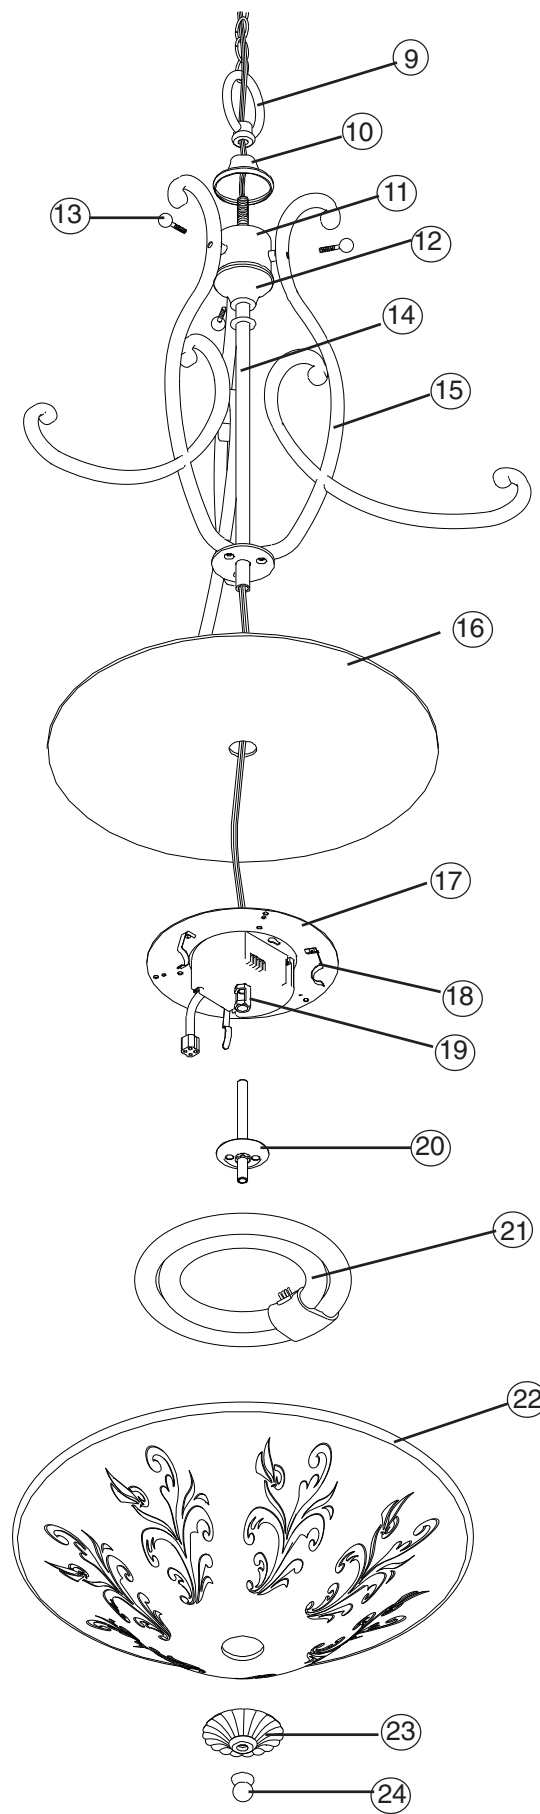


Figure 1

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. **See Page 2.**

Fixture assembly:
Assistance may be required to support fixture during installation.

2. **To install Glass Panel (16)**, thread fixture supply wires through center hole of the Glass Panel and rest Glass Panel carefully on the back of the Housing Assembly (17). **See Fig. 1.**

3. **To install Arm Assembly (15)**, position Arm Assembly in upright position, rotate arms outward and thread fixture supply wires through center hole of washer on bottom of Arm Assembly. Set Arm Assembly carefully on top of Glass Panel. **See Fig. 1.**

4. **Thread fixture supply wires through Center Pipe (14).**
Note: Wires must exit Pipe on threaded end. Slide Center Pipe towards Housing Assembly (17) and thread end of Center Pipe into back of Housing Assembly.

5. **Thread fixture supply wires through center of Bottom Cup Cover (12) & Cup (11) and rest on lip of Center Pipe.**

6. **To secure Arms to Cup, remove Ball Finials (13)** from Cup (11), align each Arm with a hole in the Cup and secure with a Ball Finial. **See Fig. 1.**

7. **To install Loop (9), thread fixture supply wires through holes in Top Cup Cover (10) & Loop (9).** Position Top Cup Cover over Cup (11) and install Loop (9) onto protruding Center Pipe.

8. **Attach Chain (7) to the Loop (9) with Lockable Link (8).**
Note: Lockable Link is attached to one end of Chain, to open the Lockable Link, turn the tubular nut until opening is wide enough to slide onto Loop. Hold fixture up to ceiling to determine desired length of Chain and remove links if needed. Note: Use pliers to remove links or call Technical Support to purchase additional chain.

9. **Set fixture assembly securely on flat surface** and thread Threaded Pipe (4) into Canopy Loop/Nut (5) attached to the end of Chain. Hold Canopy Loop/Nut by Loop, place Canopy (6) over Threaded Pipe and install the Crossbar (1) to Threaded Pipe. *Note: Canopy will rest on the Canopy Nut.*

10. **Route the ground & fixture supply wires through every fourth link of chain and through center of 1-3/4" Threaded Pipe (4) in Crossbar (1).** Trim ground & fixture supply wires to extend approximately 6" beyond Threaded Pipe and strip 1/2" insulation from ends of wires. **See Fig. 2.**

Note: Turn off power on circuit breaker box!

11. **Take fixture assembly by the Chain (7)**, loosen Canopy Nut (5) completely and slide Canopy (6) down. Have one person help to support fixture while mounting Crossbar (1) to junction box with two 1-1/2" Screws (2). **See Fig. 2.**

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

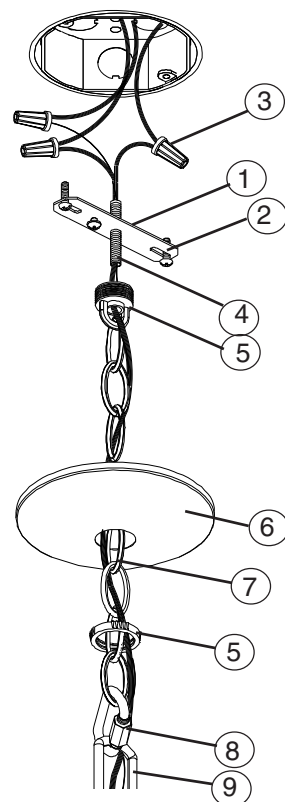


Figure 2

12. **With the power turned off, ground fixture** by connecting the bare copper ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut. (*If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods*).

13. **Use Wirenuts (3)** to connect brown smooth fixture wire to the black power supply wire and brown ribbed fixture wire to the white power supply wire. **See Fig. 2.**

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.

14. **Tuck wires into junction box.**

15. **Raise Canopy (6)** up to ceiling and fully thread Canopy Nut (5) onto Canopy Loop (5).

16. **With power prongs on Lamp (21) facing downward,** plug ballast power connector into lamp power receptacle. Position the Lamp over two Lamp Clips (18) and gently push lamp over the third clip while pulling the clip slightly back. **See Fig. 2.**

17. **Turn on electricity** at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

Glass Diffuser installation
18. **Thread longer end of Diffuser Alignment Assembly (20)** into Hickey (19), in center of Housing Assembly (17). **See Fig. 1.**

19. **Lift Glass Diffuser (22) up below Housing Assembly** and align hole in Glass Diffuser with Diffuser Alignment Assembly (20). Secure Glass Diffuser with Decorative Cup (23) and Finial (24). **See Fig. 1.**

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective Lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.
- Twist Ballast clockwise to verify that Ballast is properly seated in Ballast Socket.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070.

Ballast replacement must be done by a qualified electrician.

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass shades with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

For availability of replacement parts contact Technical Support or visit:

LIGHT A HOME .COM
Learn to light your home like a pro!

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Saque los componentes del luminario y paquete(s) de piezas. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. **Vea la Página 2.**

Ensamblaje del luminario:
Puede que necesite ayuda a sostener el luminario durante la instalación.

2. **Para instalar el Panel de Cristal (16)**, encamine los alambres de suministro eléctricos del luminario a través del agujero de centro del Panel de Vidrio y coloque con cuidado el Panel de Cristal de la trasera del Ensamblaje de la Carcasa (17). **Vea Fig. 1.**

3. **Para instalar el Ensamblaje del Brazo (15)**, coloque el Ensamblaje del Brazo en la posición vertical, gire los brazos hacia fuera y encamine los alambres de suministro eléctricos a través del agujero de centro de la arandela en el fondo del Ensamblaje del Brazo. La Coloque con cuidado el Ensamblaje del Brazo encima de Panel de Cristal. **Vea Fig. 1.**

4. **Encamine los alambres de suministro eléctricos del luminario** a través del Tubo Central (14). *Nota: los alambres deben salir por la parte roscada del Tubo. Deslice el Tubo Central hacia la parte trasera del Ensamblaje de la Carcasa (17) y rosque el extremo del Tubo Central en la parte trasera del Ensamblaje de la Carcasa.*

5. **Encamine los alambres de suministro eléctricos a través del centro de la Cobertura de Copa Inferior (12) y Copa (11) y repose en el borde del Tubo Central.**

6. **Para asegurar los Brazos a la Copa, quite los Finials Esféricos (13)** de la Copa (11), alinee cada Brazo con el agujero en la Copa y asegure con un Finial Esférico. **Vea Fig. 1.**

7. **Para instalar el Lazo (9), encamine los alambres de suministro eléctricos del luminario** a través de los agujeros en la Cobertura de Copa Superior (10) y el Lazo (9). Coloque la Cobertura de Copa Superior sobre la Copa (11) e instale el Lazo (9) en el Tubo Central sobresaliente.

8. **Conecte la Cadena (7) al Lazo (9) con Eslabón de Cierre (8).**
Nota: El Eslabón de Cierre esta conectado al extremo de la Cadena, para abrir el Eslabón de Cierre, gire la tuerca tubular hasta que apertura este lo suficiente ancha para deslizarlo dentro del Lazo. Sostenga el luminario hasta el techo para determinar la longitud de Cadena deseada y quite eslabones si necesario. Nota: use alicates para quitar eslabones o llame a Technical Support para comprar cadena adicional.

9. **Coloque el ensamblaje del luminario firmemente en una superficie plana** y rosque el Tubo Roscado (4) en el Lazo/Tuerca del Dosel (5) conectado en el extremo de la Cadena. Sostenga el Lazo/Tuerca del Dosel por el Lazo, coloque el Dosel (6) sobre el Tubo Roscado e instale la Barra Transversal (1) al Tubo Roscado. *Nota: El dosel reposará en la Tuerca de Dosel.*

10. **Encamine los alambres de suministro eléctricos y los de hacer tierra del luminario** por cada cuarto eslabón de la cadena y por el centro del Tubo Roscado de 1-3/4" (4) en la Barra Transversal (1). Recorte los alambres de suministro eléctricos y los de hacer tierra del luminario que sobresalgan aproximadamente 6" del Tubo Roscado y pele 1/2" del aislamiento de los extremos de los alambres. **Vea Fig. 2.**

Nota: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!

11. **Sostenga el ensamblaje del luminario por la Cadena (7)**, afloje la Tuerca del Dosel (5) completamente y deslice el Dosel (6) hacia abajo. Obtenga ayuda de una persona a sostener el luminario al montar la Barra Transversal (1) a la caja de ensambladura con dos Tornillos de 1-1/2" (2). **Vea Fig. 2.**

CUIDADO EN LA OPERACIÓN DEL LUMINARIO Y DEL ALAMBRADO: Conecte el luminario a alambres de suministros que estén clasificados a por lo menos 90°C (194° F). No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

12. **Con la electricidad apagada, ponga a tierra el Luminario** conectando el alambre descubierto de cobre de hacer tierra del luminario al alambre descubierto de cobre de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambres. (*Si el alambrado de la casa no incluye un alambre de hacer tierra, consulte su código eléctrico local para métodos aprobados de hacer tierra.*)

13. **Use Capuchones de Alambres (3)** para conectar el alambre marrón áspera o transparente del luminario al alambre de suministro de energía negro y el alambre del luminario acanalado marrón o transparente al alambre de suministro de electricidad blanco. **Vea Fig. 3.**

PARA UNA CONEXIÓN APROPIADA, COLOQUE EL CAPUCHÓN DE ALAMBRES SOBRE LOS ALAMBRES, GIRE HACIA SU DERECHA HASTA QUE ESTE APRETADO.

14. **Meta los alambres en la caja de conexiones.**

15. **Levante el Espaciador de dosel (6)** hasta el techo y totalmente enrosque la Tuerca del Espaciador de dosel (5) al Lazo del Espaciador de diselo (5).

16. **Con las patas del enchufe de la Lámpara (21)** mirando hacia abajo, enchufe del conector de suministro del balastro al receptáculo de suministro de la lámpara. Coloque la Lámpara sobre las dos Grapas de Lámpara (18) y empuje suavemente lámpara sobre la tercera grapa al tirar el clip hacia atrás ligeramente. **Vea Fig. 2.**

17. **Encienda la electricidad** en la caja de fusibles o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

Difusor de Vidrio e Instalación del Marco Decorativo

18. **Rosque el extremo más largo del Ensamblaje de la Alineación de Difusor (20)** en el "Hickey" (19), en el centro del Ensamblaje de la Carcasa (17). **Vea Fig. 1.**

19. **Levante el Difusor de Cristal (22)** debajo del Ensamblaje de la Carcasa y alinee con el ensamblaje de Alineación del Difusor (20). Asegure con la Copa Decorativa (23) y Finial (24). **Vea Fig. 1.**

Guía de Ayuda a Resolver Problemas

Si este luminario deja de funcionar correctamente, use la guía a bajo para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que este usando la Lámpara correcta.
- Asegure que la Lámpara esta correctamente asentada en el enchufe.
- Sustituya la(s) Lámpara(s) defectuosa(s).
- Verifique que el luminario este alambrado correctamente.
- Verifique que el luminario este correctamente haciendo tierra.
- El voltaje del cable en el luminario es el correcto.
- Gire el Balastro hacia su derecha para verificar que el Balastro este correctamente asentado en su enchufe.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070.
Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

Reemplazo del Balastro tiene que ser hecho por un electricista calificado.