

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.

WARNING: RISK OF SHOCK

- Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:
- **Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
 - **Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
 - **Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
 - **Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- **Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.**
- **Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.**
- **Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurarse que funcione adecuadamente.**
- **Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.**

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algnas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministro de mínimo de 90° C.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.

AVERTISSEMENT: DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- **Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.**
- **Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.**
- **Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.**
- **Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.**

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

AVERTISSEMENT: DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d'emballage.

MISE EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90° C.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. **Retirer les composants et tout emballage de pièces.** S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir la page 2.**

2. **Déterminer l'emplacement pour le transformateur (1).**

Note : le transformateur doit être à un maximum de 5 pi d'une prise murale. **(Si une installation à raccordement direct est requise, voir la procédure appropriée ci-dessous avant de continuer.)**

3. **Installer le transformateur (1)** au moyen des deux vis (4) fournies avec le transformateur. **Voir la fig. 1.**

Installation et câblage de l'appareil :

Ne pas utiliser cet appareil sur un circuit avec gradation de l'éclairage.

4. **Choisir l'emplacement de l'unité à DEL (5)** (doit être à moins de 24 po d'un transformateur (1)). (L'unité peut aussi être installée à l'aide du ruban de montage double face (8) fourni).

5. **Pour montage vissé - marquer puis percer deux trous de départ (1/16 po dia.)**. Les espacer à 1-11/16 po l'un de l'autre. **(Découper le gabarit de montage, fig. 4, pour aider au marquage de l'emplacement des trous.)** Installer partiellement les vis de montage (6)- laissant la tête de vis exposée sur environ 1/8 po.

6. **Pour installer l'unité à DEL (5)**, aligner les fentes en trou de serrure sur les vis. Placer l'unité sur les vis et tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. (Ajuster la hauteur des vis au besoin). **Voir la fig. 2.**

7. **Pour l'installation d'une seule unité, continuer avec l'étape 9.**

8. **Pour l'installation de plusieurs unités** – Installer l'unité ou les unités suivantes en série. La distance recommandée est 18 po. Note : maximum de 7 unités sur un transformateur. Brancher le **cordon de liaison (7)** à toutes les unités. **Voir la fig. 3.**

9. **Une fois l'installation de toutes les unités complétée, brancher l'unité en tête au transformateur (1) à l'aide du cordon d'alimentation principal (3).**

10. **Connecter le cordon d'alimentation (2)** au transformateur et brancher dans une prise murale.

Note : L'appareil peut être commandé par un interrupteur à bascule situé sur le transformateur. Si cet interrupteur n'est pas accessible, un interrupteur en série est offert en option (commander le modèle n° INLS26).

Installation en raccordement direct :

Note : Couper l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur !

1. **Pour l'installation en raccordement direct au circuit** : la boîte d'épissure (UCD JB) et le cordon connecteur de 24 po (UC ERC24) sont requis. Pour l'installation de la boîte d'épissure, veuillez vous référer aux directives fournies.

2. **Une fois la boîte d'épissure installée** et l'installation terminée, connecter le transformateur à la boîte d'épissure au cordon connecteur de 24 po (UC ERC24).

Note : Le transformateur doit être installé à une distance maximale de 24 po de la boîte d'épissure.

3. **Se référer aux étapes 4 à 9 ci-dessus pour l'installation des unités à DEL.**

4. **Après avoir complété toutes les étapes d'installation**, rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur du circuit et vérifier si l'installation est réussie.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique :

Consumer Products Technical Support : (800) 748-5070

Nettoyer à l'aide d'un linge doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels les tampons ou poudres à récurer, la laine d'acier ou les papiers abrasifs.




INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

LED Wafer™ Lighting System

0.5w High Power LED Accent Light and 4.5v Transformer- Suitable for Installation: Under Cabinets, Displays, Curios and other accent lighting areas.

0.5 Luz de Acento de Alta Potencia LED y Transformador de 4.5v. Instalación onveniente: Bajo Gabinetes, Vitrinas, Curiosidades, y otras áreas de iluminación de acento.


Lumière d'accentuation à DEL haute puissance 0,5 et transformateur 4,5 V.- Convient aux installations sous armoire, présentoirs, vitrines et autres endroits d'éclairage d'accentuation

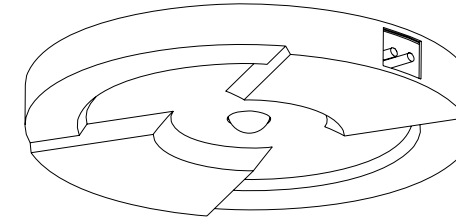

Model Numbers / Números de Modelo / Numéros des modèles

WAFBN (Brushed Nickel LED WAFER UNIT)

WAFBZ (Bronze LED WAFER UNIT)

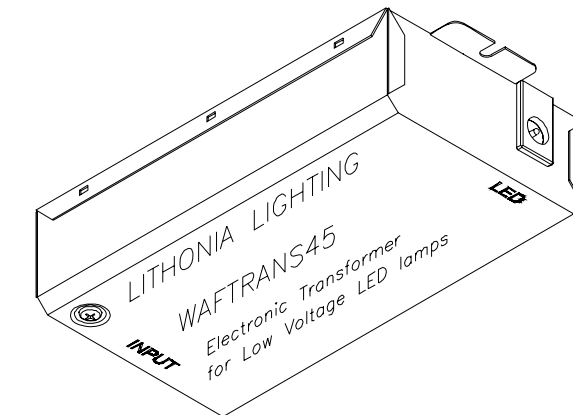

Model Numbers / Números de Modelo / Numéros des modèles

WAFTRANS45 (4.5v TRANSFORMER)

LIGHT A HOME.COM

Visit lightahome.com to find complementary fixtures and much more.

- Customer Support
- Energy Saving Tips

- Our Complete Product Catalog
- Product Specifications

- Product Instruction Sheets
- Glossary of Lighting Terms

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.

Date Installed: _____

Protégase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.


Fecha Instalada: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.

Date de l'installation : _____



Consumer Products/Acuity Lighting Group, Inc.
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012
www.lightahome.com
www.lithonia.com

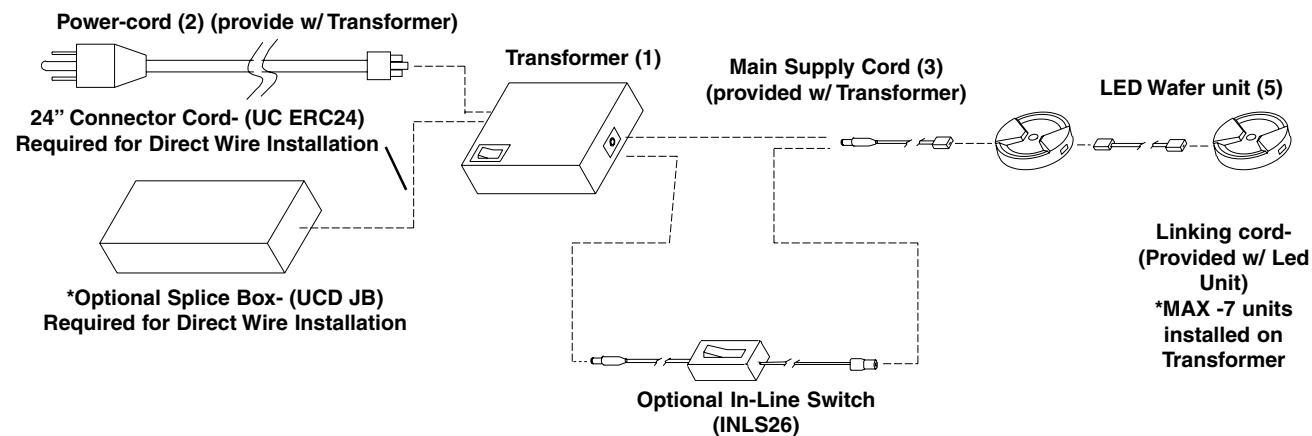

LED Wafer Installation Configurations- (with optional items)



FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
Transformer	
1) 4.5v Transformer	1
2) Power Cord	1
3) Main Supply Cord	1
*4) Mounting screws	2
Wafer LED Unit	
5) LED Unit	1
*6) Mounting Screws	2
7) Linking Cord	1
*8) Mounting Tape	2
*Contained in Part Packs	
Mounting Hardware Included	

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
Transformador	
1) Transformador de 4.5v	1
2) Cordón Eléctrico	1
3) Cordón de Suministro Principal	1
*4) Tornillos de Montaje	2
Unidad LED	
5) Unidad LED	1
*6) Tornillos de Montaje	2
7) Cordón Conectador	1
*8) Cinta Adhesiva de Montaje	2
* Contenido en el Paquete de Piezas	
Herraje para Montaje Incluidas	

LISTE DES PIECES

Description	Quantité
Transformateur	
1) Transformateur 4.5V	1
2) Cordon électrique	1
3) Cordon d'alimentation principal	1
*4) Vis de montage	2
Unité à DEL	
5) Unité à DEL	1
*6) Vis de Montage	2
7) Cordon de Liaison	1
*8) Ruban de montage	2
*Compris dans les sacs d'emballage	
Quincaillerie de Montage Inluses	

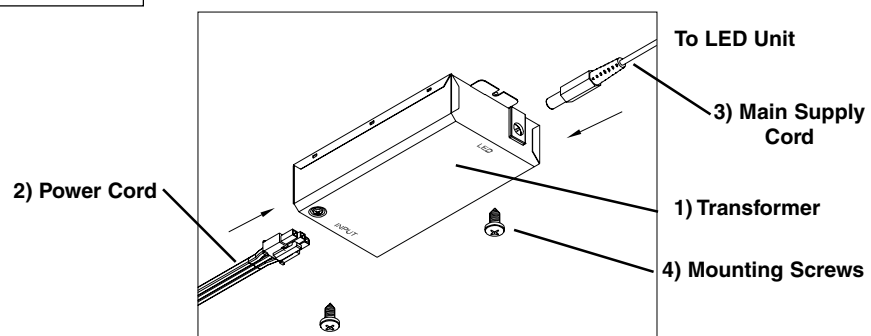


Fig. 1

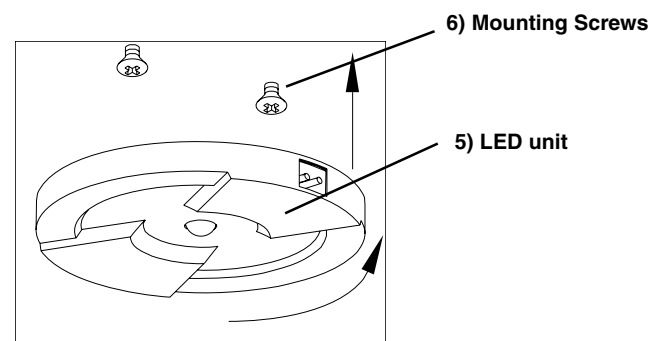


Fig. 2

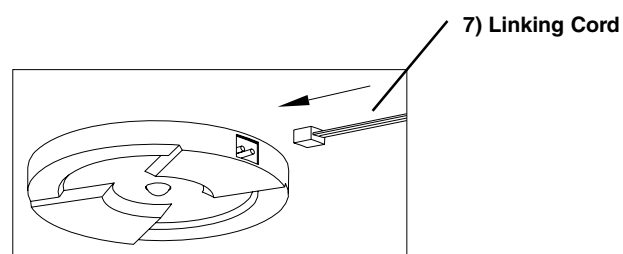


Fig. 3

STEP-BY-STEP GUIDE

- 1. Remove fixture components and parts pack(s).** Check that all parts are included. **See Page 2.**
- 2. Determine location for Transformer (1).** Note: Transformer should be within 5 feet of wall outlet. **(If Direct Wire installation is required- See Direct Wire Installation below before proceeding).**
- 3. Install Transformer (1)** with two screws provided with Transformer.- **See Fig. 1**

Fixture and wiring installation: Do not use fixture on dimming circuits.

- 4. Determine location of LED unit (5)**(must be within 24" of Transformer). (Unit can also be installed with double sided Mounting Tape (8) provided- not shown).
- 5. For Screw mount- mark and drill two pilot holes (1/16" dia).** Spacing should be 1-11/16" apart. **(Cut-out mounting template-Fig.4 to aid in marking mounting hole locations)** Partially install **Mounting Screws (6)** -leaving approx. 1/8" of screw head exposed.

- 6. Install LED unit (5)** by aligning keyhole slots with screws. Place over screws and rotate counter-clockwise. (adjust screw height as needed). **See Fig 2.**

- 7. If installing single unit- procede to step 9.**

- 8. If installing multiple units-** Install next unit(s) in series. Recommended distance is 18". Note- Max. of seven units can be installed on Transformer. Connect **Linking Cord (7)** to all units.- **See Fig. 3.**

- 9. Once all units have been installed- connect lead unit to Transformer (1) with Main Supply Cord (3).**

- 10. Connect power cord (2)** to Transformer (1) and plug into wall outlet.

Note: Fixture can be operated by On/Off rocker switch located on Transformer. If this switch is not accessible, an optional In-Line Rocker Switch (Model # INLS26) can be purchased.

Direct Wire Installation:

Note: Turn off power at fuse or circuit breaker box!

- 1. For Direct Wire Installation-** Splice Box (Model # UCD JB) and 24" Connector Cord (UC ERC24) are required. For installation of Splice Box- refer to instructions provided with unit.
- 2. Once Splice box is properly installed** and installation complete- connect transformer to Splice Box with 24" Connector cord (UC ERC24). Note: Transformer must installed within 24" of Splice box.

- 3. Refer to steps 4 - 9 above for LED installation.**

- 4. Once all steps are complete-** turn on electricity at fuse or circuit breaker and verify success of installation.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Learn to light your home like a pro!

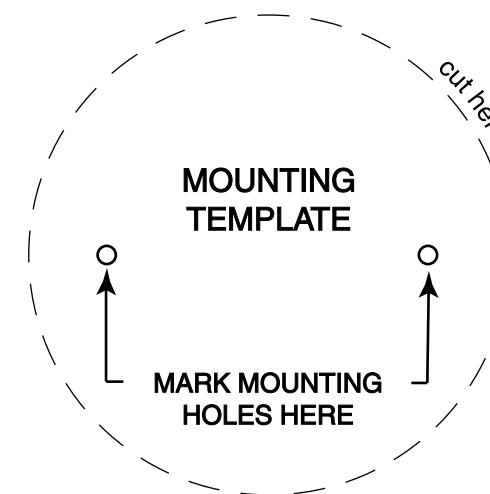


Fig. 4

GUÍA DE PASO-A-PASO

- 1. Quite los componentes del luminario y el(los) paquete(s).** Verifique que todas las piezas esten incluidas. **Vea Página 2.**

- 2. Determine la ubicación para el Transformador (1).** Nota: El transformador debe estar a menos de 5' del enchufe de pared. **(Si requiere una instalación de Alambrado Directo- Vea la Instalación de Alambrado Directo abajo antes de proceder).**

- 3. Instale el Transformador (1)** con dos tornillos (4) proporcionados con el Transformador.- **Vea Fig. 1.**

Instalación del Luminario y Alambrado:

No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

- 4. Determine la ubicación de la unidad LED (5)** (debe estar a menos de 24" del Transformador (1)). (La unidad también puede ser instalada con doble **Cinta Adhesiva de Montaje (8)** proporcionada).

- 5. Para montaje a Tornillo – marque y taladre dos agujeros pilotos (a un diámetro de 1/16").** Deben estar espaciados a 1-11/16". **(Recorte la plantilla de montaje-Fig.4 para ayuda a marcar las ubicaciones de los agujeros)** Instale parcialmente los **Tornillos de Montaje (6)** – dejando las cabezas de los tornillos expuestas a aproximadamente 1/8".

- 6. Instale la unidad LED (5)** alineando las ranuras del "keyhole" con los tornillos. Coloque sobre los tornillos y gire hacia la izquierda. (Si es necesario, ajuste la altura del tornillo). **Vea Fig. 2.**

- 7. Si esta instalando una sola unidad- proceda al paso 9.**

- 8. Si esta instalando unidades múltiples-** Instale la(s) próxima(s) unidad(es) en la serie. La distancia recomendada es de 18". Nota- Un Máximo de siete unidades se pueden instalar en el Transformador. Conecte con un Cordón Conectador (7) a todas unidades.- **Vea Fig. 3.**

- 9. Una vez todas las unidades se hayan instaladas- conecte la unidad principal al Transformador (1) con el Cordón de Suministro Principal (3).**

- 10. Conecte el Cordón Eléctrico (2)** al Transformador y enchúfelo al toma de corriente de la pared.

Nota: El luminario puede ser Encendido/Apagado por el interruptor oscilante localizado en el Transformador. Si este interruptor no es accesible, un Interruptor Oscilante en Línea opcional (Modelo # INLS26) puede ser comprado.

Instalación de Alambrado Directo

NOTA: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!

- 1. Para la Instalación de Alambrado Directo -** Caja de Empalme de Cables (Modelo # UCD JB) y Cordón Conectador de 24" (UC ERC24) son requeridos.

For installation of Splice Box- refer to instructions provided with unit.
 Para la instalación de la Caja de Empalme de Cables – refiérase a instrucciones proporcionadas con la unidad.

- 2. Una vez la Caja de Empalme este instalada apropiadamente** y la instalación este completa- conecte el transformador a la Caja de Empalme de Cables con un Cordón Conectador de 24" (UC ERC24).

Nota: El Transformador debe instalarse a menos de 24" de la Caja de Empalme de Cables.

- 3. Para la instalación del LED refiérase a los pasos 4 - 9 arriba descritos.**

- 4. Una vez que complete todos los pasos-** encienda la electricidad en la caja de fusible o cortacircuitos y verifique el éxito de las instalaciones.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Para limpiar el luminario, use un paño suave. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.